

CHARIOT MFC 750

(465 à 900 kg)

Chariot de pose à déplacement manuel et monté par vérin hydraulique (actionnement manuel) jusqu'à 3,05 m pour une capacité de 750 kg.

Ce chariot peut se transformer en modèle long (MFC 750/K) ou court (MFC 750/KS) permettant la pose en façade de vitrine, menuiserie, garde-corps mais également en pose de toiture lorsqu'il est équipé d'un treuil électrique.


La qualité de sa structure en acier permet de soulever des charges importantes, grâce également à ses stabilisateurs latéraux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHARIOT MFC 750

	MFC 750/K	MFC 750/KS
Capacité fixe / dynamique	900/750 kg	555/465 kg
Hauteur de travail max./min.	2,90 m/0,80 m	2,90 m/0,80 m
Hauteurs de travail	Hauteur	1,92 m
	Longueur	1,80 m
	Largeur	0,65 m
	Largeur avec stab.	1,55 m
Encombrement de transport	Hauteur	1,00 / 1,92 m
	Longueur	1,20 m
	Largeur	0,65 m
Poids à vide (sans contre-poids)	170 kg	210 kg
Total de contre-poids (28x16 kg)	448 kg	448 kg
Accessoires	Palonnier à ventouses, treuil électrique...	



version MFC 750/K

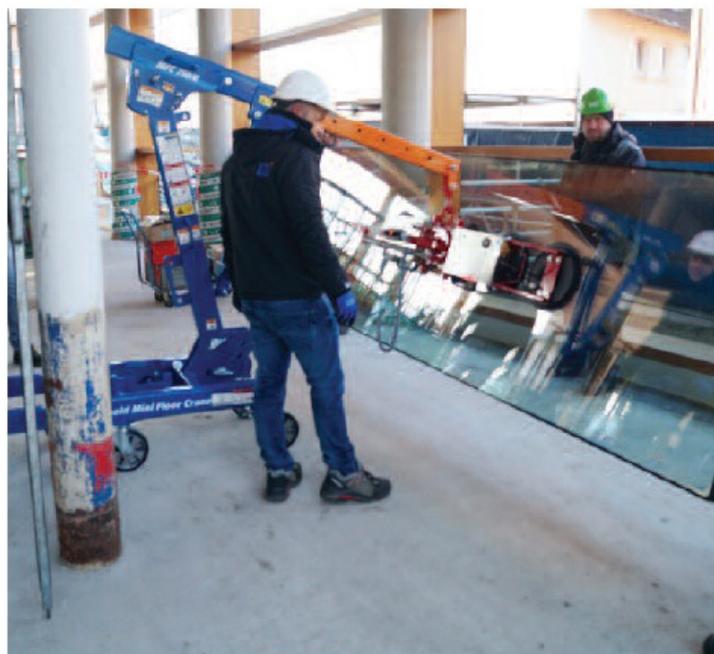



Version KS



Vérin
hydraulique



Option
treuil électrique

ENCOMBREMENT (MM)

