

## ARAIGNÉE C4

### COMPACT

De conception simple et robuste, la mini-grue COMPACT C4 permet de réaliser sans peine la pose de vitrages sur des terrains accidentés.

**Grâce à sa fléchette hydraulique (fly-jib)**, il est possible de poser sous des casquettes béton, au-dessus de verrières ... son démontage ne prenant que 5 minutes.

L'entraînement des chenilles, tout comme les mouvements hydrauliques sont réalisés de série par un moteur essence ou diesel mais également par un moteur électrique alimenté en 220 volts mono.

La puissance de la pompe hydraulique permet de réaliser des réglages millimétrés et sécurisés lorsque la charge maximum est atteinte (rétractation des mouvements).


Toutes les mini-grues sont livrées de série avec une radio-commande.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES C4



Capacité de levage maxi	2.350 kg
Encombrement (LxlxH)	2950 x 750 x 1780 mm
Hauteur de levage max (sans et avec fly-Jib)	9,7 m / 14,6 m
Entraînement des mâts	Hydraulique et chaîne
Moteur	Essence Honda
Vitesse de transport	1,2 km/h / 2,4 km/h
Poids total avec/sans fly-jib	2.150 kg / 1900 kg
Poids des contre-poids (non amovible)	115 kg
Angle de flèche	-5 à 83°
Plage de pivotement	360 ° avec butée
Angle d'inclinaison au roulage	20 °
Capacité du treuil	2350 kg
Longueur câble treuil	40 m
Pression sur le sol des chenilles mini.	0,52 kg/cm <sup>2</sup>
Pression de stabilisation	2450 kg par stabilisateur
Niveau sonore	75 dB
Système de contrôle acoustique	90 % / 100 % en cas de surcharge

#### Accessoires

Fly-jib hydraulique, Rallonge manuelle,treuil, moteur Yanmar, régulateur de vitesse (900 à 1700 tr/min), rotation en continue sur 360 °, chenilles rétractables ...

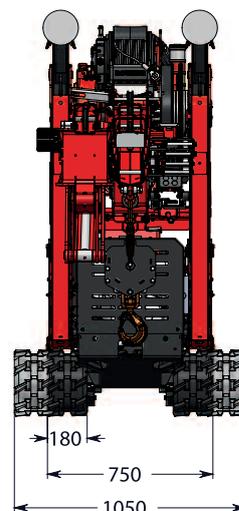

ENCOMBREMENT (MM)

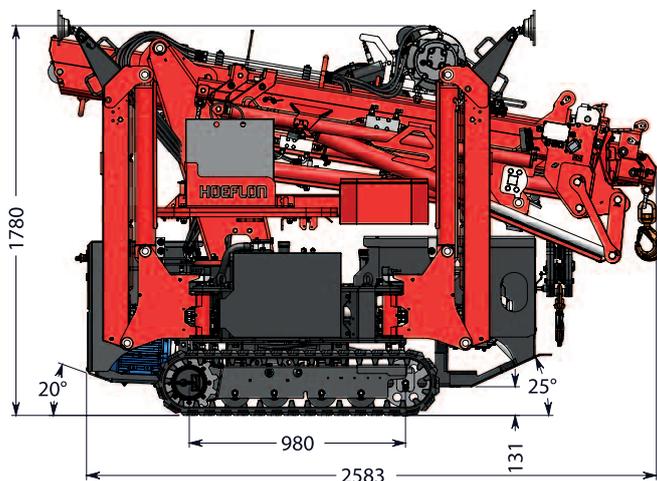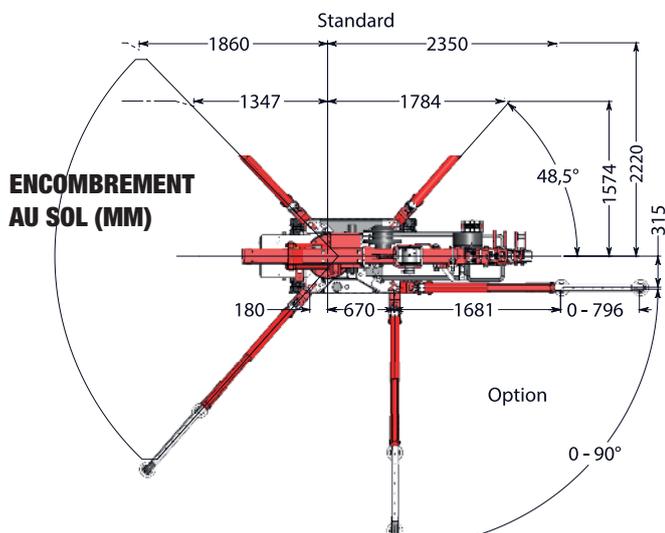



### SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

- Manœuvrabilité ultra-précise
- Radio-commande proportionnelle
- Chenilles réglables hydrauliquement
- Alimentation 220 volts possible
- Facilement transportable



Option palonnier à ventouses

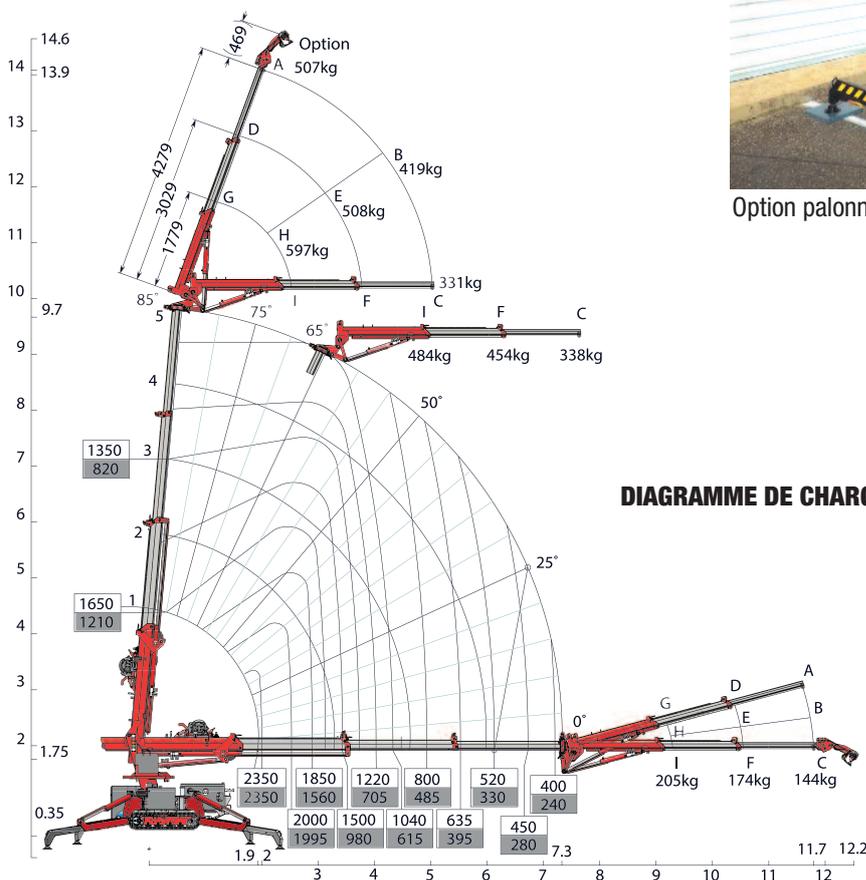


DIAGRAMME DE CHARGE