

# PALONNIERS À VENTOUSES POUR LE VERRE

## DSKZ2 VERRE BOMBÉ

Double circuits de vide (150 à 400 kg)

Palonnier compact, rotatif manuellement sur 360° et basculant sur 90°  
(Disponible en version manuel ou en version aide hydraulique).

Equipé de rallonges pour verre convexe ou concave, ce palonnier permet la manutention de verre bombé jusqu'à un rayon de 800 mm.

Cet appareil est **autonome**, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 12 volts avec chargeur intégré dans l'ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono.  
Grande autonomie d'utilisation car la pompe s'arrête dès que le vide suffisant est atteint.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DSKZ2 - VERRE BOMBÉ

#### Système de vide

Double circuits 2 pompes et 2 réserves de vide

#### Propriété

Matériaux à manutentionner Non poreux  
Surface Propre et sèche, plane ou bombé jusqu'à 800 mm de rayon  
Exemple Verre, métal, plastique...

#### Diamètre des ventouses

Approximativement 220 mm  
Qualité de la ventouse Caoutchouc noir avec triple lèvres.  
Abrasion possible  
Résistance à la chaleur jusqu'à 100°

#### Nombre de ventouses

16

#### Nombre de rallonges

2

#### Capacité de levage

(sur une surface propre et sèche à 60 % de vide) 400 kg

#### Dimensions du palonnier

Mini/Maxi 2.110 x 1.000 mm

#### Epaisseur

400 mm

#### Poids avec rallonges

120 kg

#### Alimentation



Pompe Batterie 12 volts  
Chargeur 230 Volt 50/60 Hz 1Ph

#### Accessoires

Standard Rallonges de stabilité  
Support de stockage

#### Accessoires

Options Vérin hydraulique (aide au basculement)  
Commande à câble « aspirer/relâcher »  
Radio-commande « aspirer/relâcher »  
Module pour mini-grue

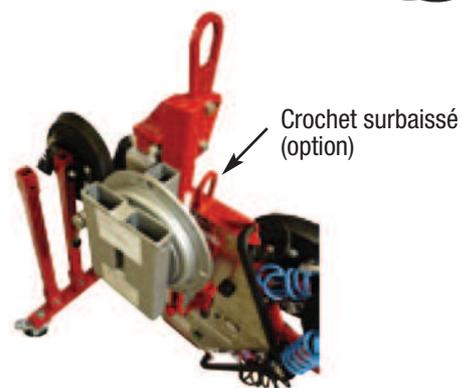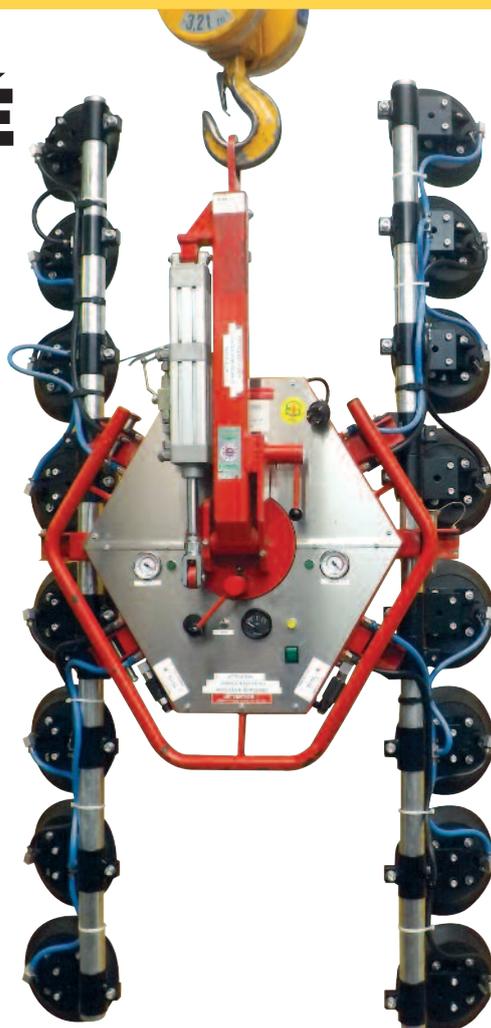


↑↓	Vertical
↻	Rotation sur 360°
↙↘	Basculement sur 90°



### SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

- Rotation manuelle 360 ° avec arrêt tous les 45°.
- Basculement manuel 90° avec option aide hydraulique.
- Ventouses condamnable par raccord rapide.
- Systèmes de vide (Norme EN 13155).
  - 2 vannes ¼ de tour aspirer/relâcher
  - 2 réserves de vide avec clapet anti-retour
  - Batterie 12 volts en cas de coupure électrique
- Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.
- Lampe témoin et alarme sonore d'indication de charge.

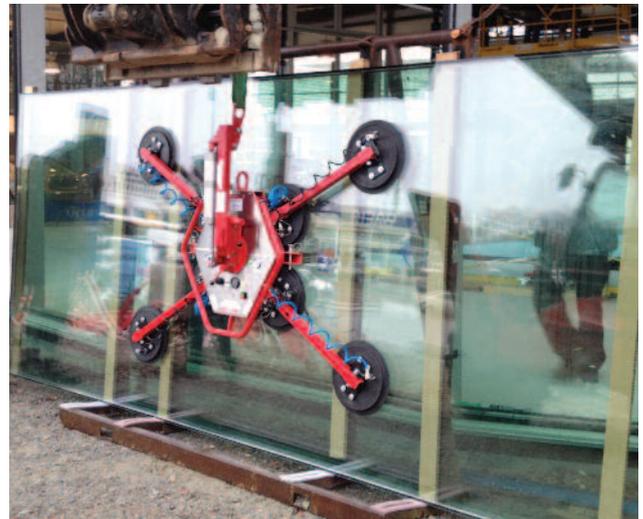

DSKZ2 pour verre plat.

### ENCOMBREMENT (MM)

