


## CHARIOT EXPRESS 150

(80 à 150 kg)


Chariot de pose de capacité max. 150 kg (80 kg à une personne) pour la manutention de plaques de verre, stratifié, tôles, etc... en général de tous matériaux en plaque présentant une surface lisse, propre et sèche. Utilisable aussi bien en atelier que sur chantier, en particulier pour la pose de vitrines, garde-corps, reconditionnement des doubles vitrages en atelier...

La montée/descente des ventouses est assurée par une manivelle à crémaillère. Possibilité de piquer le verre grâce à sa tête rotative et également de positionner le verre en latéral pour un transport sans encombrement. Cet appareil est autonome, le chariot étant muni de ventouses manuelles à pompe à vide.

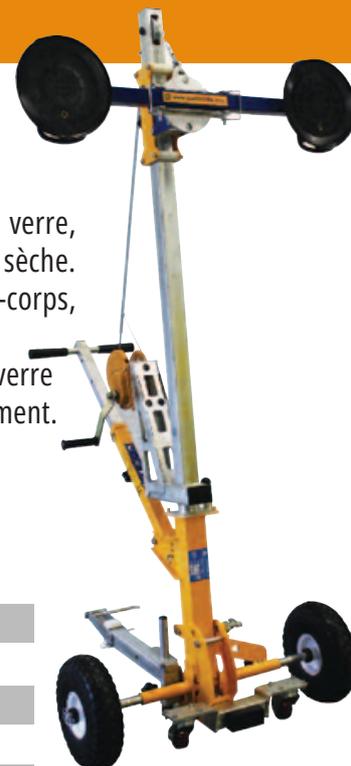

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EXPRESS 150

<b>Capacité :</b>	150 kg	
<b>Dimension maxi. des éléments à piquer :</b>	3.000 mm	
<b>Nombre de ventouses :</b>	2	
<b>Diam. des ventouses :</b>	250 mm	
<b>Encombrement de transport :</b>	Dim.	Entièrement démontable
<b>Poids à vide :</b>	45 kg	
<b>Encombrement de travail :</b>	Hauteur	2040 mm
	Long. Mini / Maxi	800 / 1400 mm
	Larg. Mini / Maxi	614 / 890 mm
<b>Rotation des ventouses :</b>	Manuelle sur 360°	
<b>Accessoire :</b>	Translation frontale	

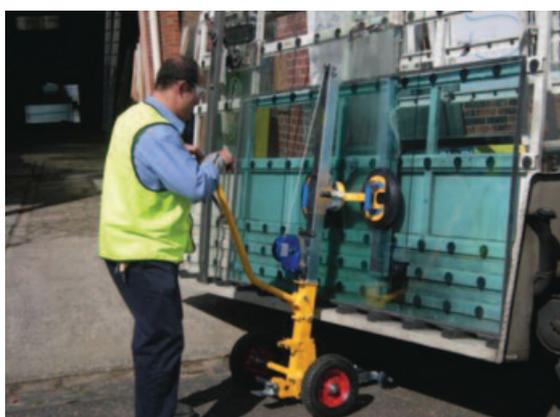

### ENCOMBREMENT (MM)

