ROBOTS DE POSE

WINLET 600

(300 à 600 kg)

Une révolution pour la pose sur chantier grâce à ses mouvements hydrauliques et sa puissante motricité.
De conception autonome sur batterie, le robot de pose WINLET 600 permet de manutentionner des vitrages d'une capacité maximum de 600 kg facilement et sans risque de blessure. Matériel le plus équipé du marché avec son extension de bras télescopique, son basculement sur 160° permettant la pose au sol ou jusqu'à une hauteur de 3.300 mm...
Châssis de ventouses en croix pour une plus grande polyvalence avec possibilité de travailler avec deux rallonges uniquement pour la manutention de volume en ligne. Sa motorisation est réalisée par une puissante traction munie de roues anti-crevaison (également à l'arrière) lui conférant une stabilité tout terrain et une manœuvrabilité importante.
La puissance de la pompe hydraulique permet de réaliser des réglages millimétrés et sécurisés lorsque la charge maximum est atteinte (rétractation des mouvements).
Tous les mouvements hydrauliques sont commandés par un panneau de contrôle multi-fonctions, tout comme l'aspiration ou dépression à double circuit de vide.

Manuel sur 90°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES WINLET 600

Encombrement (LxlxH)	2100 x 875 x 1500 mm
Capacité de levage mini / maxi	300 kg / 600 kg
Capacité de le levage latéral maxi	300 kg
Diam. des ventouses	4 x 385 mm
Extension mini / maxi (Axe des roues aux ventouses)	600 mm / 1300 mm
Hauteur de levage max. (centre du châssis ventouses)	3.300 mm
Ajustement frontal de pose	Manuel sur +/- 90 mm
Ajustement en hauteur du châssis des ventouses	Hydraulique sur 190 mm
Basculement	Hydraulique sur 160°
Rotation des ventouses	Manuelle sur 360°
Transport latéral	Manuelle sur 90°
Vitesse de transport réglable	1 à 5 km/h
Chargeur	220 Volts mono
Batterie	24 Volts - 2 x 90 AH
Poids total (inclus contre-poids)	1060 kg
Nombre de contre-poids	8 x 15 kg
Accessoires	Double roue motrices, fourches et œillet de levage, rampe, adaptateur pour gerbeur, stabilisateurs, élingues de levage...

Panneau de contrôle

ENCOMBREMENT (MM)

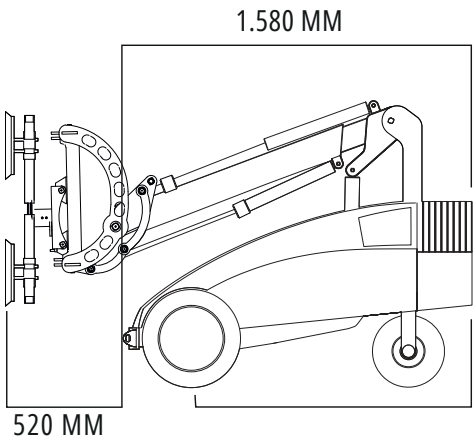

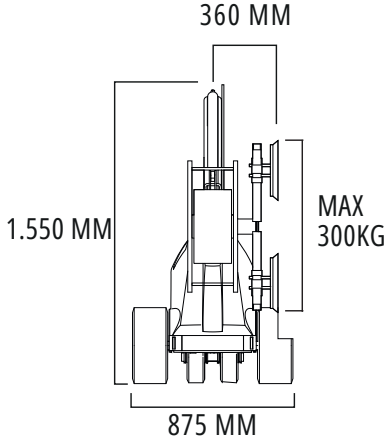

ROBOTS DE POSE

Prise à plat de série

SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

- Panneau de contrôle multi-fonctions.
- Poignées de guidage ergonomiques.
- Traction avant avec roue anti-crevaison.
- Batterie 24 volts en cas de coupure électrique.
- Mouvements hydrauliques puissants et millimétrés.
- Vitesse de transport de 1 à 5 km/h.
- Ventouses à double circuits de vide.

WINLET 600

Châssis des ventouses en croix

DIAGRAMME DE CHARGE

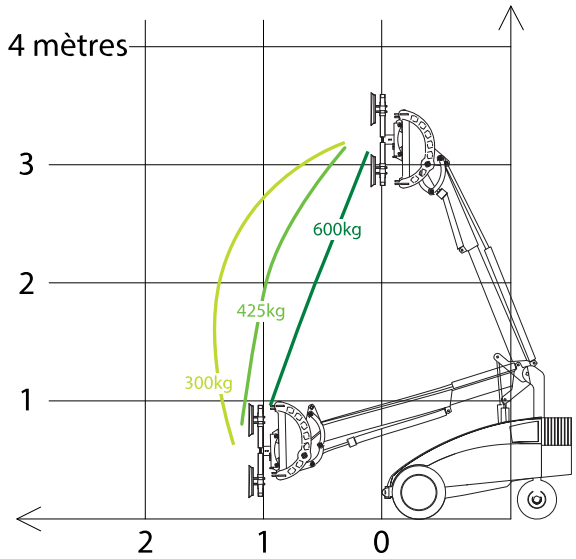

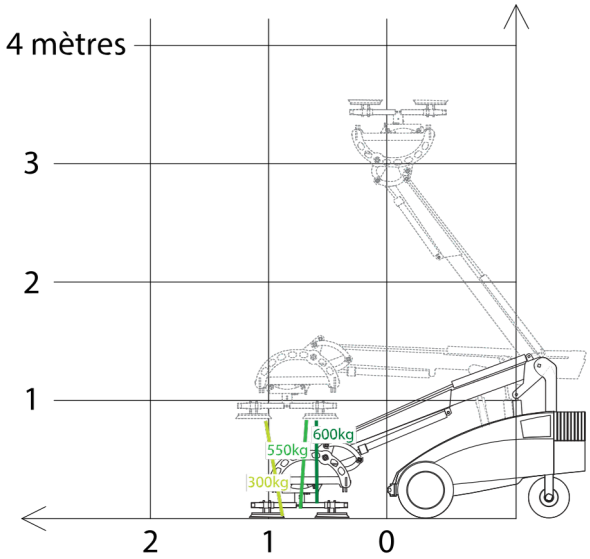

SAS CGC Tél. : 04 90 49 75 34 • secretariat@cgc-transports.com • http://www.cgc-transports.com/