

CHARIOT DE POSE

QUATTROLIFTS

EXPRESS (80 à 200 KG)

Chariot de pose de capacité max. 200 kg (80 kg à une personne) pour la manutention de plaques de verre, stratifié, tôles, etc... En général de tous matériaux en plaque présentant une surface lisse, propre et sèche. Utilisable aussi bien en atelier que sur chantier, en particulier pour la pose de vitrine, garde-corps, reconditionnement des doubles vitrages en atelier...

La montée/descente des ventouses est assurée par une manivelle à crémaillère. Possibilité de piquer le verre grâce à sa tête rotative et également de positionnement en latéral pour un transport sans encombrement.

Cet appareil est autonome, le chariot étant muni d'une batterie 12 volts & chargeur 220 volts, alimentant une pompe à vide (1 système de vide)




Caractéristiques techniques EXPRESS

Capacité	200 KG
Dimension maxi. Des éléments à piquer	3.000 mm
Nombres de ventouses	2
Diam des ventouses	250 mm
Encombrement de transport	Dim Entièrement démontable
Poids à vide	35 kg
Encombrement de travail	Hauteur 2 200 mm
	Longueur Mini/Maxi 1 750 mm
	Largeur 600 m
Rotation des ventouses	manuelle sur 360°



↑
Translation frontale
Déchargement d'un pupitre

Transport avec
4 ventouses

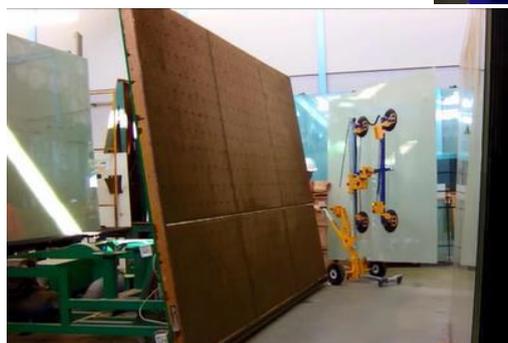

↑
Commande de vide