

## CHARIOT GML 800+ (800 kg)

Le chariot à déplacement manuel et **montée motorisée**, le plus costaud de notre gamme pour une capacité de 800 kg à une hauteur de pose de 7,90 m.

Il est possible de l'équiper d'une potence réglable pour suspendre un palonnier et également d'incorporer un palonnier au mât en aluminium pour la pose de verrière.

La qualité de ses mâts en aluminium permet de soulever des charges importantes, grâce également à ses stabilisateurs latéraux.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHARIOT GML 800+

<b>Capacité avec fourche</b>		800 kg
<b>Capacité avec potence (1<sup>ère</sup> position 28 cm)</b>		800 kg
<b>Alimentation montée électrique</b>		220 Volts mono
<b>Hauteurs de travail</b>	Fourche haute	7,90 m
	Fourche basse	7,61 m
	Potence	7,80 m
<b>Encombrement de transport</b>	Hauteur	2,04 m
	Longueur	1,00 m
	Largeur	0,80 m
<b>Encombrement de travail</b>	Hauteur	2,04 m
	Longueur	2,04 m
	Largeur (stab. repliés/dépliés)	0,80/2,00 m
	Garde au sol	0,08 m
<b>Hauteur de chargement</b>		1,00 m
<b>Poids à vide (sans contre-poids)</b>		352 kg
<b>Total de contre-poids (12x16 kg)</b>		192 kg
<b>Accessoires</b>	Fourche, potence, palonnier à ventouses, montée électrique...	



GML800+ replié




GML800+ monté électrique



GML800+ Pose de marquise

**Diagramme de charge**

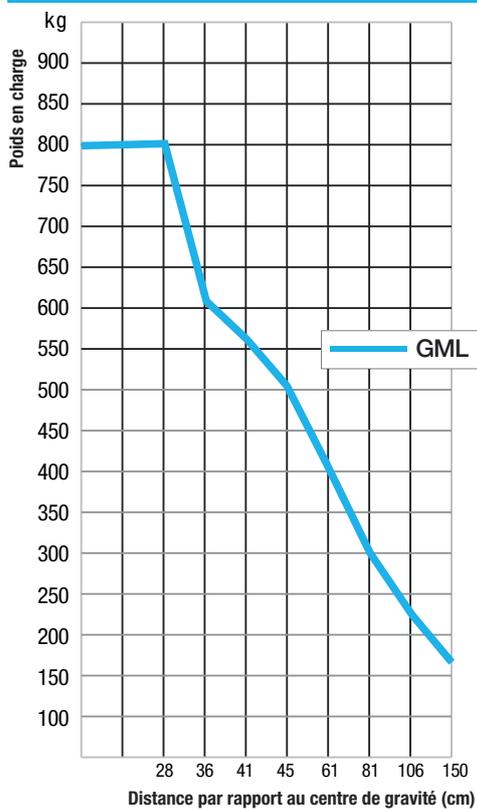

**Tableau - Pression**



<b>Poids de la charge utile</b>	<b>400 kg</b>	<b>600 kg</b>	<b>850 kg</b>
<b>GML 800 (par roue)</b>	250 kg	350 kg	500 kg

**Centre de gravité**

	<b>28 cm</b>	<b>36 cm</b>	<b>41 cm</b>	<b>45 cm</b>	<b>61 cm</b>	<b>81 cm</b>	<b>106 cm</b>	<b>150 cm</b>
<b>GML-25</b>	800 kg	608 kg	561 kg	507 kg	407 kg	300 kg	230 kg	171 kg