

## CHARIOT GML 800+

(800 kg)

Le chariot à déplacement manuel et montée motorisée, le plus costaud de notre gamme pour une capacité de 800 kg à une hauteur de pose de 7,90 m.

Il est possible de l'équiper d'une potence réglable pour suspendre un palonnier et également d'incorporer un palonnier au mât en aluminium pour la pose de verrière.

La qualité de ses mâts en aluminium permet de soulever des charges importantes, grâce également à ses stabilisateurs latéraux.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHARIOT GML 800+

<b>Capacité avec fourche :</b>	800 kg
<b>Capacité avec potence :</b>	800 kg
<b>Alimentation montée électrique :</b>	220 Volts mono
<b>Hauteur de travail :</b> Fourche haute	7,90 m
Fourche basse	7,61 m
Potence	7,80 m
<b>Encombrement de travail :</b> Hauteur	2,04 m
Longueur	1,00 m
Largeur (stab. repliés/ dépliés)	7,80 m
Garde au sol	7,80 m
<b>Hauteur de chargement :</b>	1,00 m
<b>Encombrement de transport :</b> Hauteur	2,04 m
Longueur	1,00 m
Largeur	0,80 m
<b>Poids à vide (sans contre-poids) :</b>	352 kg
<b>Total des contre-poids (12x16 kg) :</b>	192 kg
<b>Accessoire :</b> Fourche, potence, palonnier à ventouses, montée électrique	



GML800+ replié




GML800+ monté électrique



GML800+ Pose de marquise

## Diagramme de charge

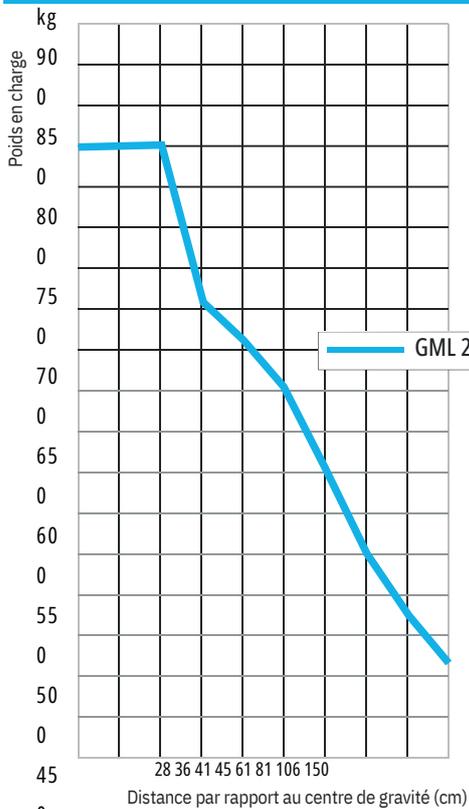

## Tableau - Pression



Poids de la charge utile	400 kg	600 kg	850 kg
GML 800 (par roue)	250 kg	350 kg	500 kg

## Centre de gravité

	28 cm	36 cm	41 cm	45 cm	61 cm	81 cm	106 cm	150 cm	
GML-25	800 kg	608 kg	561 kg	507 kg	407 kg	300 kg	230 kg	171 kg	