

CHARIOT HDL 800

(800 kg)

Chariot de transport pour la manutention en atelier ou sur chantier de volumes verriers, panneaux... de dimension max. 6000 mm et de poids max. 800 kg.

Très bonne propriété de roulement et de manœuvrabilité, le poids du volume étant réparti sur son dossier.

Tout comme le chariot HD 700, le chariot de transport HDL 800 bénéficie d'une faible garde au sol qui lui permet de passer à travers des hauteurs réduites.


Fonctionnalités

- Démontable pour le transport
- Réglable en longueur
- 4 roues industrielles en caoutchouc haute densité pivotantes
- Dossier de maintien
- Largeur étroite permettant de passer entre des portes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHARIOT HDL 800

Capacité :	800 kg
Dimension (LxlxH) :	600-3350 mm x 790 mm x 1980 mm
Nombre de barres de maintien :	3
Hauteur des barres de maintien :	(210 mm / 580 mm / 1020 mm / 1920 mm)
Largeur de stockage :	110 mm
Hauteur garde au sol :	110 mm
Poids :	58 kg

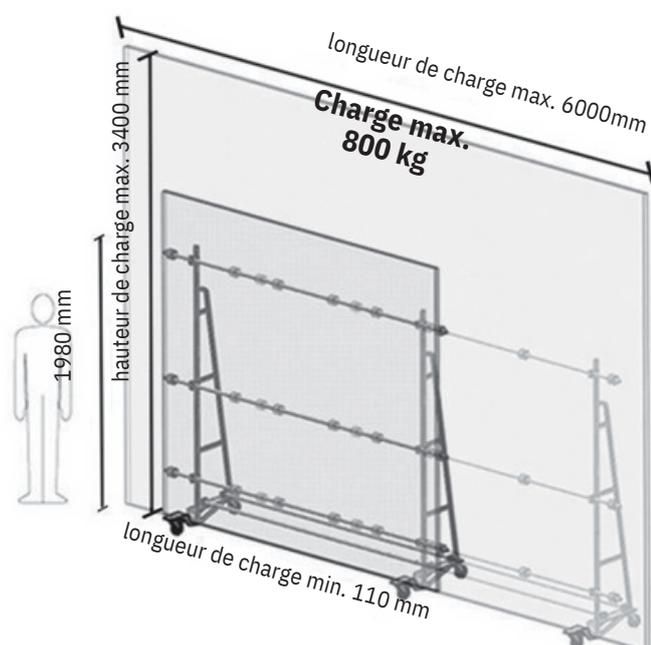

Chariot HDL avec robot de pose Winlet 600.

